santaulària
equipaments urbans

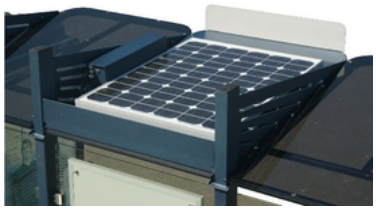

FICHA TÉCNICA

Información:

1ª. Parada de Autobús.

- LAS PARADAS DE AUTOBÚS POSTES REDONDOS EXISTEN EN 2 VERSIONES ESTÁNDARES DE LONGUITUD 2500mm O DE 5000mm.
- TODAS LAS PARADAS DE AUTOBÚS INCLUYEN CERRAMIENTOS DE FONDO Y SU VITRINA HORARIA.

Características Técnicas:

- POSTES REDONDOS DE ACERO ESPESOR 3mm Ø 76mm SOBRE BASE.
- BASES Y ABRAZADERAS EN ALUMINIO MOLDEADO.
- MARCO COMPUESTO DE DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE ALUMINIO 40 x 60mm Y DE DOS CANELONES EN PERFIL DE ALUMINIO. ARCOS EN PERFIL DE ALUMINIO CURVADO.
- BÓVEDA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO CON TRATAMIENTO ANTI (UV) ESPESOR DE 6mm INSERTADA ENTRE LOS CANELONES DE ALUMINIO Y ARCOS.
- CERRAMIENTO LATERAL Y CERRAMIENTO DE FONDO DE VIDRIO DE SEGURIDAD ESPESOR 8mm CON SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. FIJACIÓN POR SISTEMA DE PINZAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO PARA REEMPLAZAR FÁCILMENTE LOS CERRAMIENTOS DE SEGURIDAD EN CASO DE VANDALISMO.
- VITRINA HORARIA, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO ESPESOR 30mm, Alt 750 x 550mm. PUERTA BATIENTE REMPLAZABLE Y REVERSIBLE SIN HERRAMIENTAS Y SIN DESMONTAJE DE LA VITRINA. VIDRIO PLEXICHOC, ESPESOR 4mm. BISAGRA INTEGRADA. CERRADURA CON 2 LLAVES EN EL PERFIL DE LA PUERTA. JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE ELASTÓMERO FONDO CHAPA GALVANIZADA LACADA BLANCO. FIJACION INCLUIDA
- ACABADO PINTADO SOBRE GALVANIZADO SEGÚN NUESTROS RAL.
- INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS.

Opcional: Cortaviento para el techo. Ref. 529054
Opcional: Iluminación LED. Ref. 509041